




EKOLOGICZNE
URZĄDZENIA GRZEWcze

ZBIORNIKI BUFOROWE SAS BST


100-1000 L



całkowita grubość
izolacji 60-100 mm



objętość
100 - 1000 L





rozstaw muf
90° lub 180° (opcja)



grzałka
elektryczna
(opcja)




łatwo demontowalna
izolacja termiczna

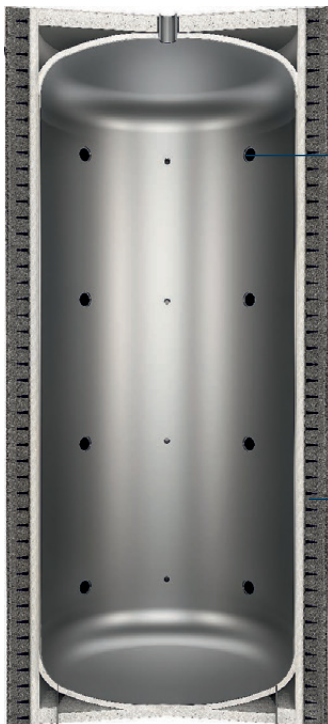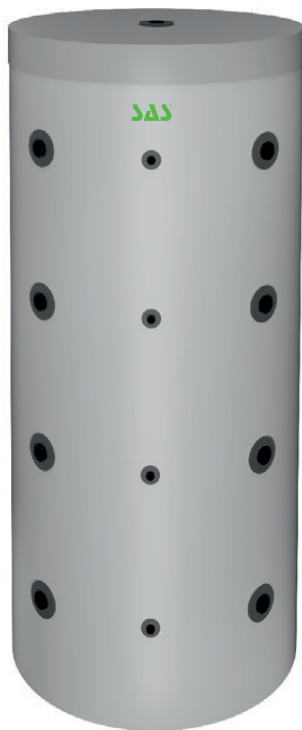

ROZSTAW MUF

rozstaw muf przyłączeniowych 90°
- umożliwia montaż blisko ściany, tym
samym ogranicza ilość zajmowanego
miejsca w kotłowni.



DODATKOWA IZOLACJA

wielowarstwowa izolacja o grubościach
od 60 do 100 mm zmniejszająca straty
cieplne, wykończona pokrowcem typu
skay.



Tworzymy
**CZyste
JUTRO**

**ZBIORNIKI
BUFOROWE**

www.sas.busko.pl




EKOLOGICZNE URZĄDZENIA GRZEWcze

- rozstaw muf przyłączeniowych 90° (lub 180° na zamówienie) – umożliwia montaż blisko ściany, ograniczając tym samym zajmowane miejsce w kotłowni,
- w zbiornikach SAS BST 800/SAS BST 1000 - możliwość zwiększenia średnicy przyłączy króćców zasilania i powrotu do 2,5", celem zmniejszenia oporów hydraulicznych (opcja),
- możliwość demontażu izolacji termicznej za pomocą zamka błyskawicznego,
- zewnętrzne wykończenie zbiornika pianką poliuretanową i estetycznym pokrowcem typu skay,
- możliwość zastosowania grzałki elektrycznej, przyłączy 6/4",
- zbiorniki buforowe SAS BST przy współpracy z różnymi źródłami ciepła pozwalają obniżyć koszty ogrzewania poprzez funkcję magazynu ciepła,
- możliwość zasilania zbiornika z kilku źródeł ciepła oraz przekazywania energii cieplnej na instalację grzewczą, wymagającą zróżnicowanych temperatur medium,
- dennice zbiorników zaizolowane termicznie.

wymiar/model	SAS BST 100 L	SAS BST 200 L	SAS BST 300 L	SAS BST 400 L	SAS BST 500 L	SAS BST 600 L	SAS BST 800 L	SAS BST 1000 L (NISKI)	SAS BST 1000 L
H [mm]	985	1220	1720	1625	1870	1795	1820	1970	2195
D [mm]	526	628	668	766	766	866	1006	1006	1006
d [mm]	406	508	508	606	606	706	806	806	806
Klasa energetyczna	C	C	C	C	C	C	C	C	C
max. temp.	90 °C	90 °C	90 °C	90 °C	90 °C	90 °C	90 °C	90 °C	90 °C
max. ciśnienie	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar
objętość rzeczywista	99 L	200 L	300 L	400 L	466 L	600 L	800 L	885 L	1000 L
waga netto	36 kg	54 kg	77 kg	87 kg	95 kg	105 kg	150 kg	159 kg	172 kg

Dostępne warianty zbiorników :

- bufor 100 L - 4 przyłącza na płaszczu 1",
- bufor 200 L - górne przyłączy 1"
- bufor 750 L - średnica bez izolacji 750 mm, średnica z izolacją 950 mm, wysokość 1980 mm
- bufor 800 L - średnica bez izolacji 750 mm, średnica z izolacją 950 mm, wysokość 2100 mm

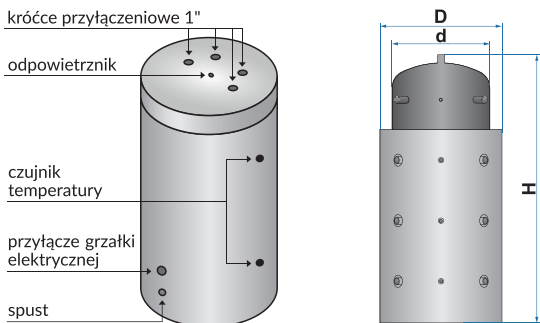

Zbiornik SAS BST 200 PG L

Zbiornik SAS BST 100-1000 L

Ulotka nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu prawa, a zawarta treść służy jedynie celom informacyjnym i może różnić się od obowiązującej dokumentacji technicznej. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych, technologicznych oraz wyposażenia oferowanych produktów bez wcześniejszego poinformowania. Technologia druku może mieć wpływ na różnice w przedstawianych kolorach. ZMK SAS Sp. z o.o. nie odpowiada za błędy w druku.



sprzedają :

+48 41 378 46 19 | +48 41 378 24 55 |

sprzedaz@sas.busko.pl |

www.sas.busko.pl